

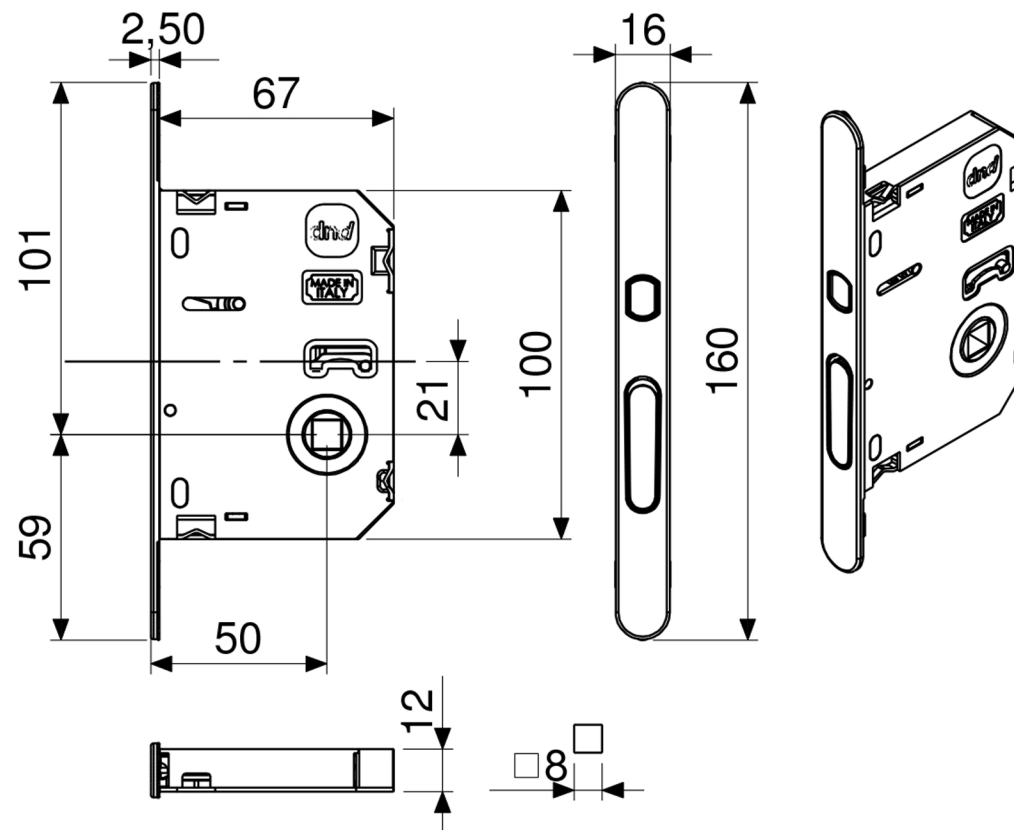


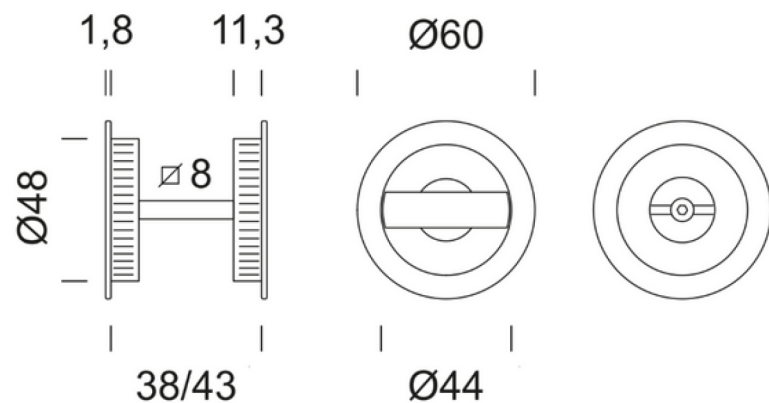


Minimum Cavity: 46mm for 38mm door
51mm for 43mm door

	Scale	Description:	Code
		Tonda Sliding-Door Kit	589MN-KIT
		Material: Brass	Pittella
Date		Weight:	

Montaggio serratura
Lock installation

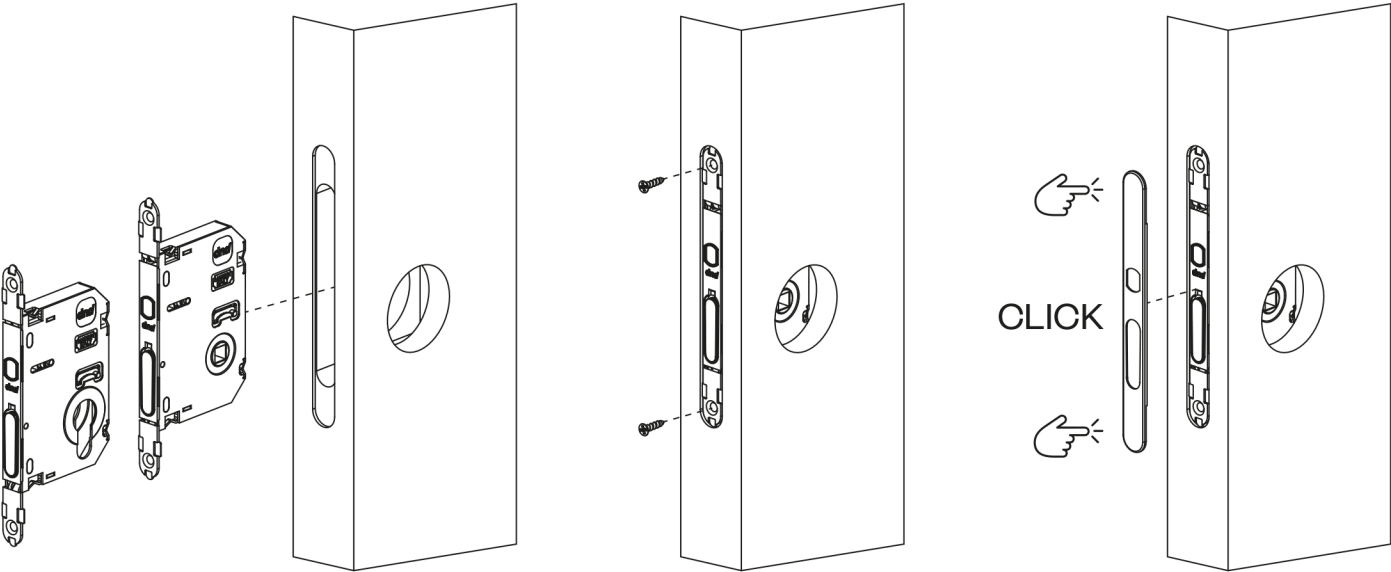


Foratura porta per serratura
Door drilling instruction for lock

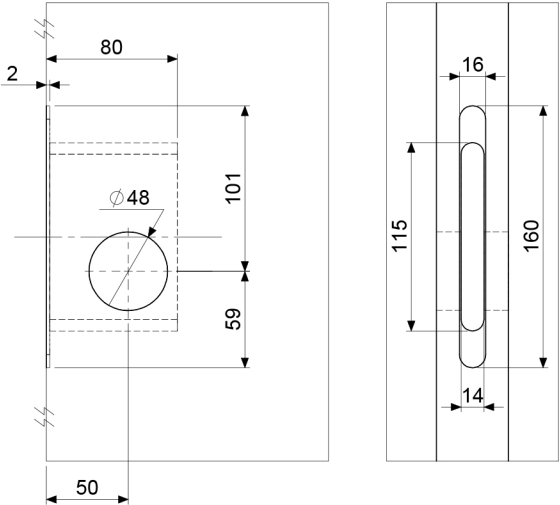


Montaggio incontri Edge e Shape per serratura Verso Edge and Shape striking plate installation for Verso lock




**Utilizzare il centratore per il
montaggio degli incontri sul telaio**
**Use centring device for mounting
striking plates on frame**

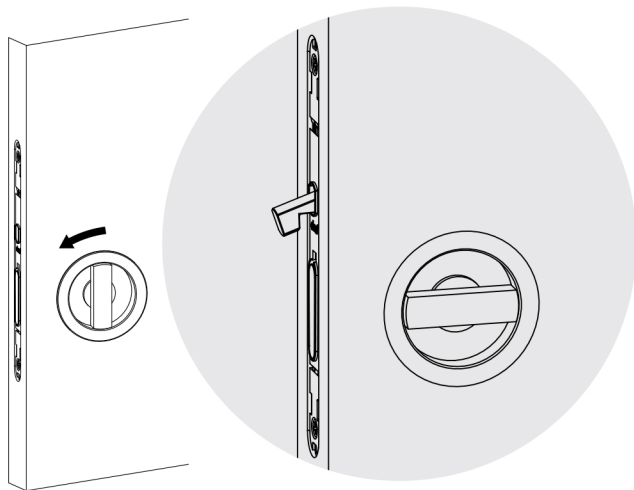


- 1** Azionare la serratura facendo uscire il gancio
Operate the lock by releasing the hook

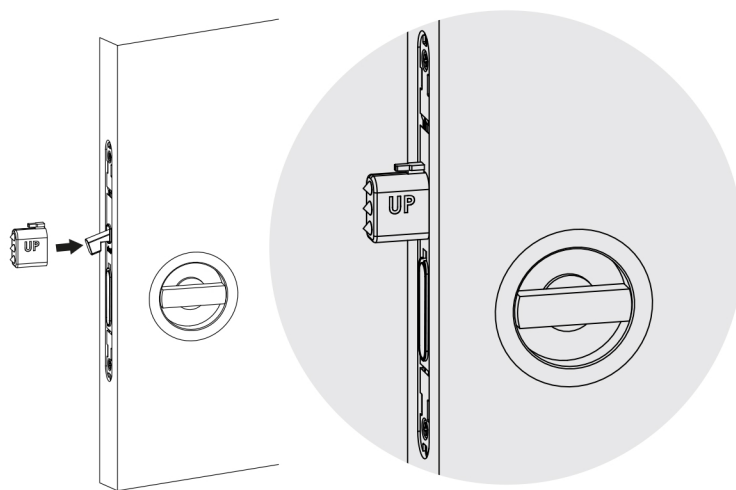


- 2** Applicare il centratore sul gancio della serratura
Apply the centring device to the lock hook

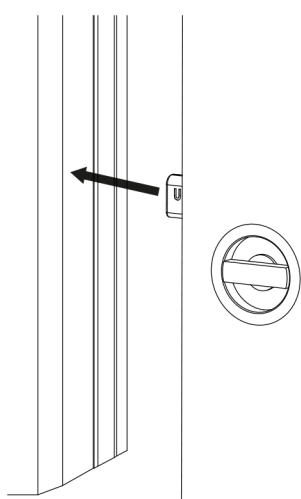

- 3** Chiudere la porta appoggiando il centratore contro il telaio
Close the door by placing the centring device against the frame





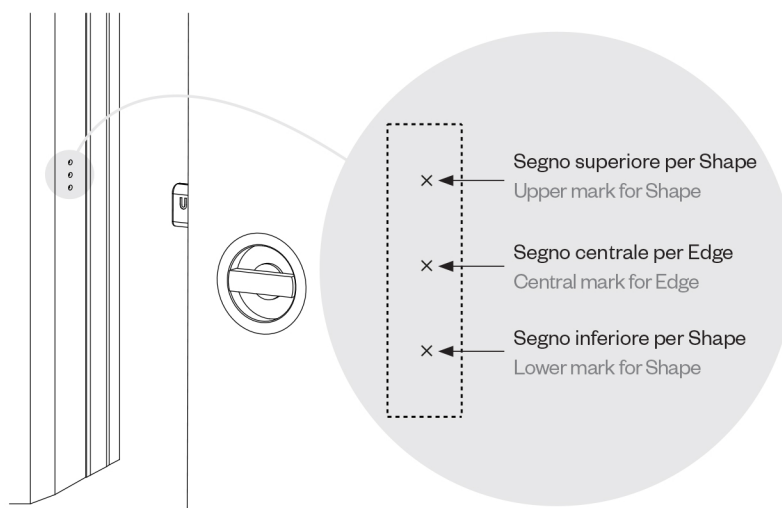


- 4** Assicurarsi che sul telaio compaiano tre segni lasciati dal centratore
Make sure that three marks left by the centering tool appear on the frame



Montaggio incontro Shape per serratura Verso Shape striking plate installation for Verso lock

- 5B** Forare il telaio utilizzando il segno superiore e inferiore lasciato dal centratore
Drill on the upper and lower mark

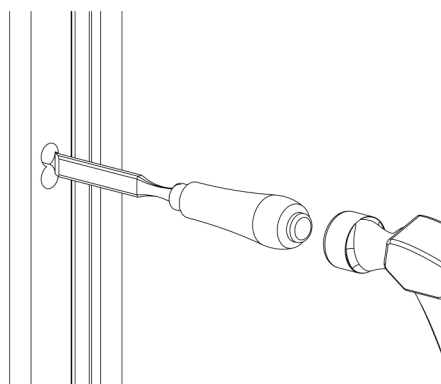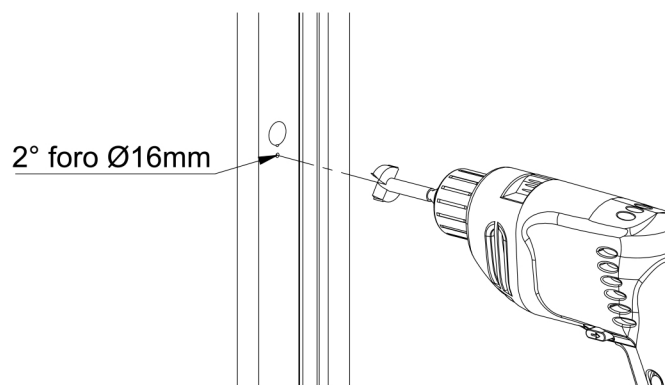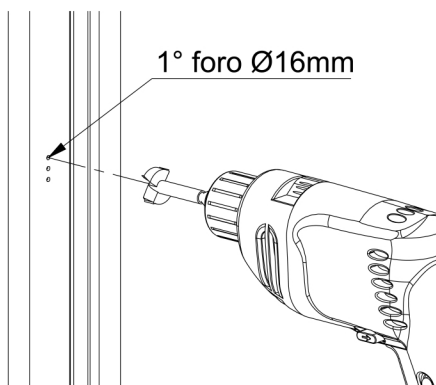

MIN17mm

